

1RCM3U – közvetlen árambemenet (30 A)

Plombázható tok és csatlakozások




Méreték

52,5 mm = 3 DIN modul

Műszaki adatok

- Saját teljesítmény felvétel: 1 W / 3 W
- Pontossági osztály: Class A
- Használati hőmérsékleti tartomány: -5... +50°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... +70°C
- Felbontás: 0.01 kWh
- Kijelzés: 99999.99 kWh (öt egész és két tizedes)
- Jelzések:
 - Sárga LED nem világít: bekötés rendben (a jelzés a piros led 1 felvillanása után jelenik meg, ez az automatikus csatlakozási ellenőrzés, ami 10Wh fogyasztásnak felel meg)
 - Sárga LED világít: bekötés nem jó (a jelzés a piros led 1 felvillanása után jelenik meg); ellenőrizni kell a mérőáramkör csatlakozásait, ha a bekötés fordított, a számlálás addig áll, amíg a hiba meg nem szűnik
 - Villogó piros LED: fogyasztás van, a villogás frekvenciája a fogyasztással nő
- Fogyasztásmérés: cos fi 0.5... 1 között
- Névleges feszültség: Un=230 V ± 10%, 50 ÷ 60 Hz, táplálás a mért hálózatról
- Névleges áram: I_{max}=30 A
- Minimális induló áram: I_{st}=0.30 mA
- Minimális működési áram: I_{min}=30 mA
- Átmeneti áram: I_{tr}=0.60A
- Kimeneti pulzus: nyitott-kollektoros kimenet (SO DIN 43864 szerint) max. 36 V DC / 20 mA DC, kitöltés 100 ms
- Méretek / súly: 3 DIN modul, 0.17 kg

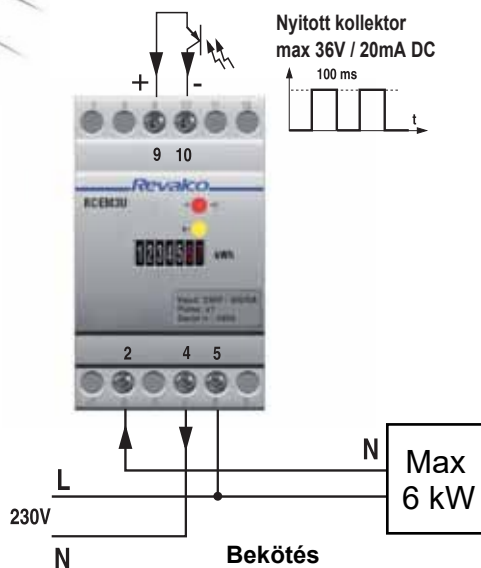

A tok és a csatlakozók plombázása

